


ACTION LANCEMENT

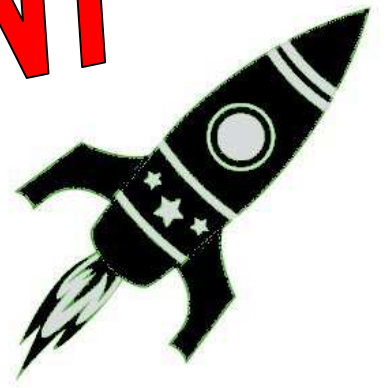

CITOMIG 200MP

PRIMAIRE

Alimentation	230 V +/-10% - monophasée
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	8,6 kVA

SECONDAIRE

	Electrode	TIG	MIG/MAG
Tension à vide	65 V	65 V	35 V
Plage de courant	5 A - 200 A	5 A - 200 A	30 A - 200 A
Facteur de marche	100%	95 A	120 A
@ 40 °C	60%	120 A	130 A
	20%	200 A	200 A (à 30%)

Indice de protection	IP 22S
Classe d'isolation	H
Normes	EN60974-1 / EN60974-5 / EN60974-10
Dimensions (L x l x h)	500 x 280 x 420 mm
Poids net	15 kg

Générateur CITOMIG 200MP
+ Détendeur / Torche MB15 3M

1 190 € HT

SOUDEUSE - MACHINES - OUTILS - FOURNITURES INDUSTRIELLES

Rue Lavoisier, Z.A. du Paradis - B.P. 40041 - 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
Tél. : 01 30 34 64 65 - Fax : 01 30 34 69 73 - e-mail : vsmo@voila.fr

Prix Valable jusqu'à épuisement du stock

Photos non contractuelles

